

Bezpieczeństwo i monitoring pojazdów.



O JABLOTRON ALARMS

Tworzymy inteligentne rozwiązania, które są łatwe w użyciu.

JABLOTRON ALARMS jest przodującym europejskim graczem w dziedzinie systemów alarmowych. Od ponad 30 lat projektujemy i produkujemy systemy alarmowe z naciskiem na komfort użytkowania naszych produktów. Dostarczamy najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie ochrony mienia, zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów.

Kompleksowe rozwiązania dla bezpieczeństwa, komfortu i monitoringu.

Co zyskują
**nasi
partnerzy**



PROFESJONALNE SYSTEMY

- o szybki i prosty montaż
- o łatwo konfigurowalny system
- o rozwiązania bezprzewodowe i przewodowe
- o międzynarodowy certyfikat ECE nr 116

WSPARCIE TECHNICZNE I MARKETINGOWE

- o wykwalifikowane wsparcie techniczne
- o pomoc podczas pierwszej instalacji i projektów specjalnych
- o materiały marketingowe i promocyjne
- o wsparcie marketingowe

APLIKACJA MYCOMPANY

- o przegląd wykonanych instalacji i ich aktualnego stanu
- o dostęp do podręczników i instrukcji instalacji
- o przegląd benefitów i możliwości ich realizacji

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

- o niezawodne zabezpieczenie pojazdu
- o oszczędność kosztów eksploatacyjnych
- o intuicyjne sterowanie
- o rozwiązanie dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych

APLIKACJA MYJABLOTRON


- o zdalne sterowanie alarmem
- o natychmiastowe powiadomianie o zdarzeniach
- o śledzenie aktualnego statusu i pozycji pojazdów na mapie
- o przegląd przejazdów i kosztów



Co zyskują
nasi klienci

Jak działa alarm samochodowy?

Alarm samochodowy łączy w sobie zabezpieczenie pojazdu, sygnalizację dźwiękową, immobilizer oraz powiadomienie o alarmie przez telefon komórkowy. Jednocześnie potrafi rozróżnić, co dokładnie się stało i natychmiast otrzymasz informację określającą rodzaj i lokalizację alarmu. Powiadomienie o alarmie może być również wysłane do wybranej agencji ochrony w celu uzyskania profesjonalnej reakcji.

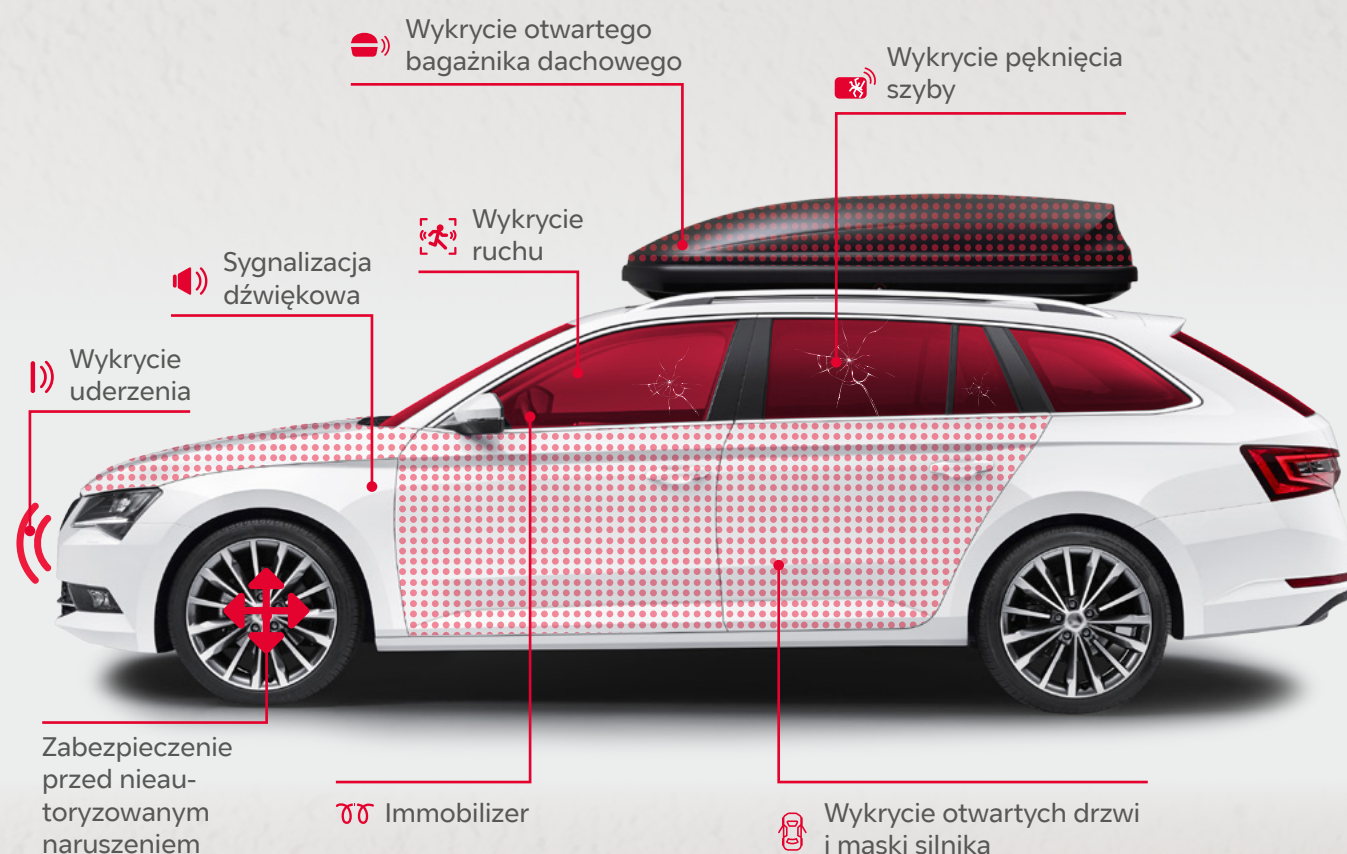


Praktyczne funkcje,

które dbają o Twój samochód nawet podczas standardowego użytkowania

- ✓ Powiadomienie o niezamkniętym pojeździe
- ✓ Monitorowanie stanu akumulatora
- ✓ Otwieranie garażu przez mrugnięcie światłami
- ✓ Niezależne sterowanie ogrzewaniem przez aplikację


Bezpieczeństwo na długich trasach

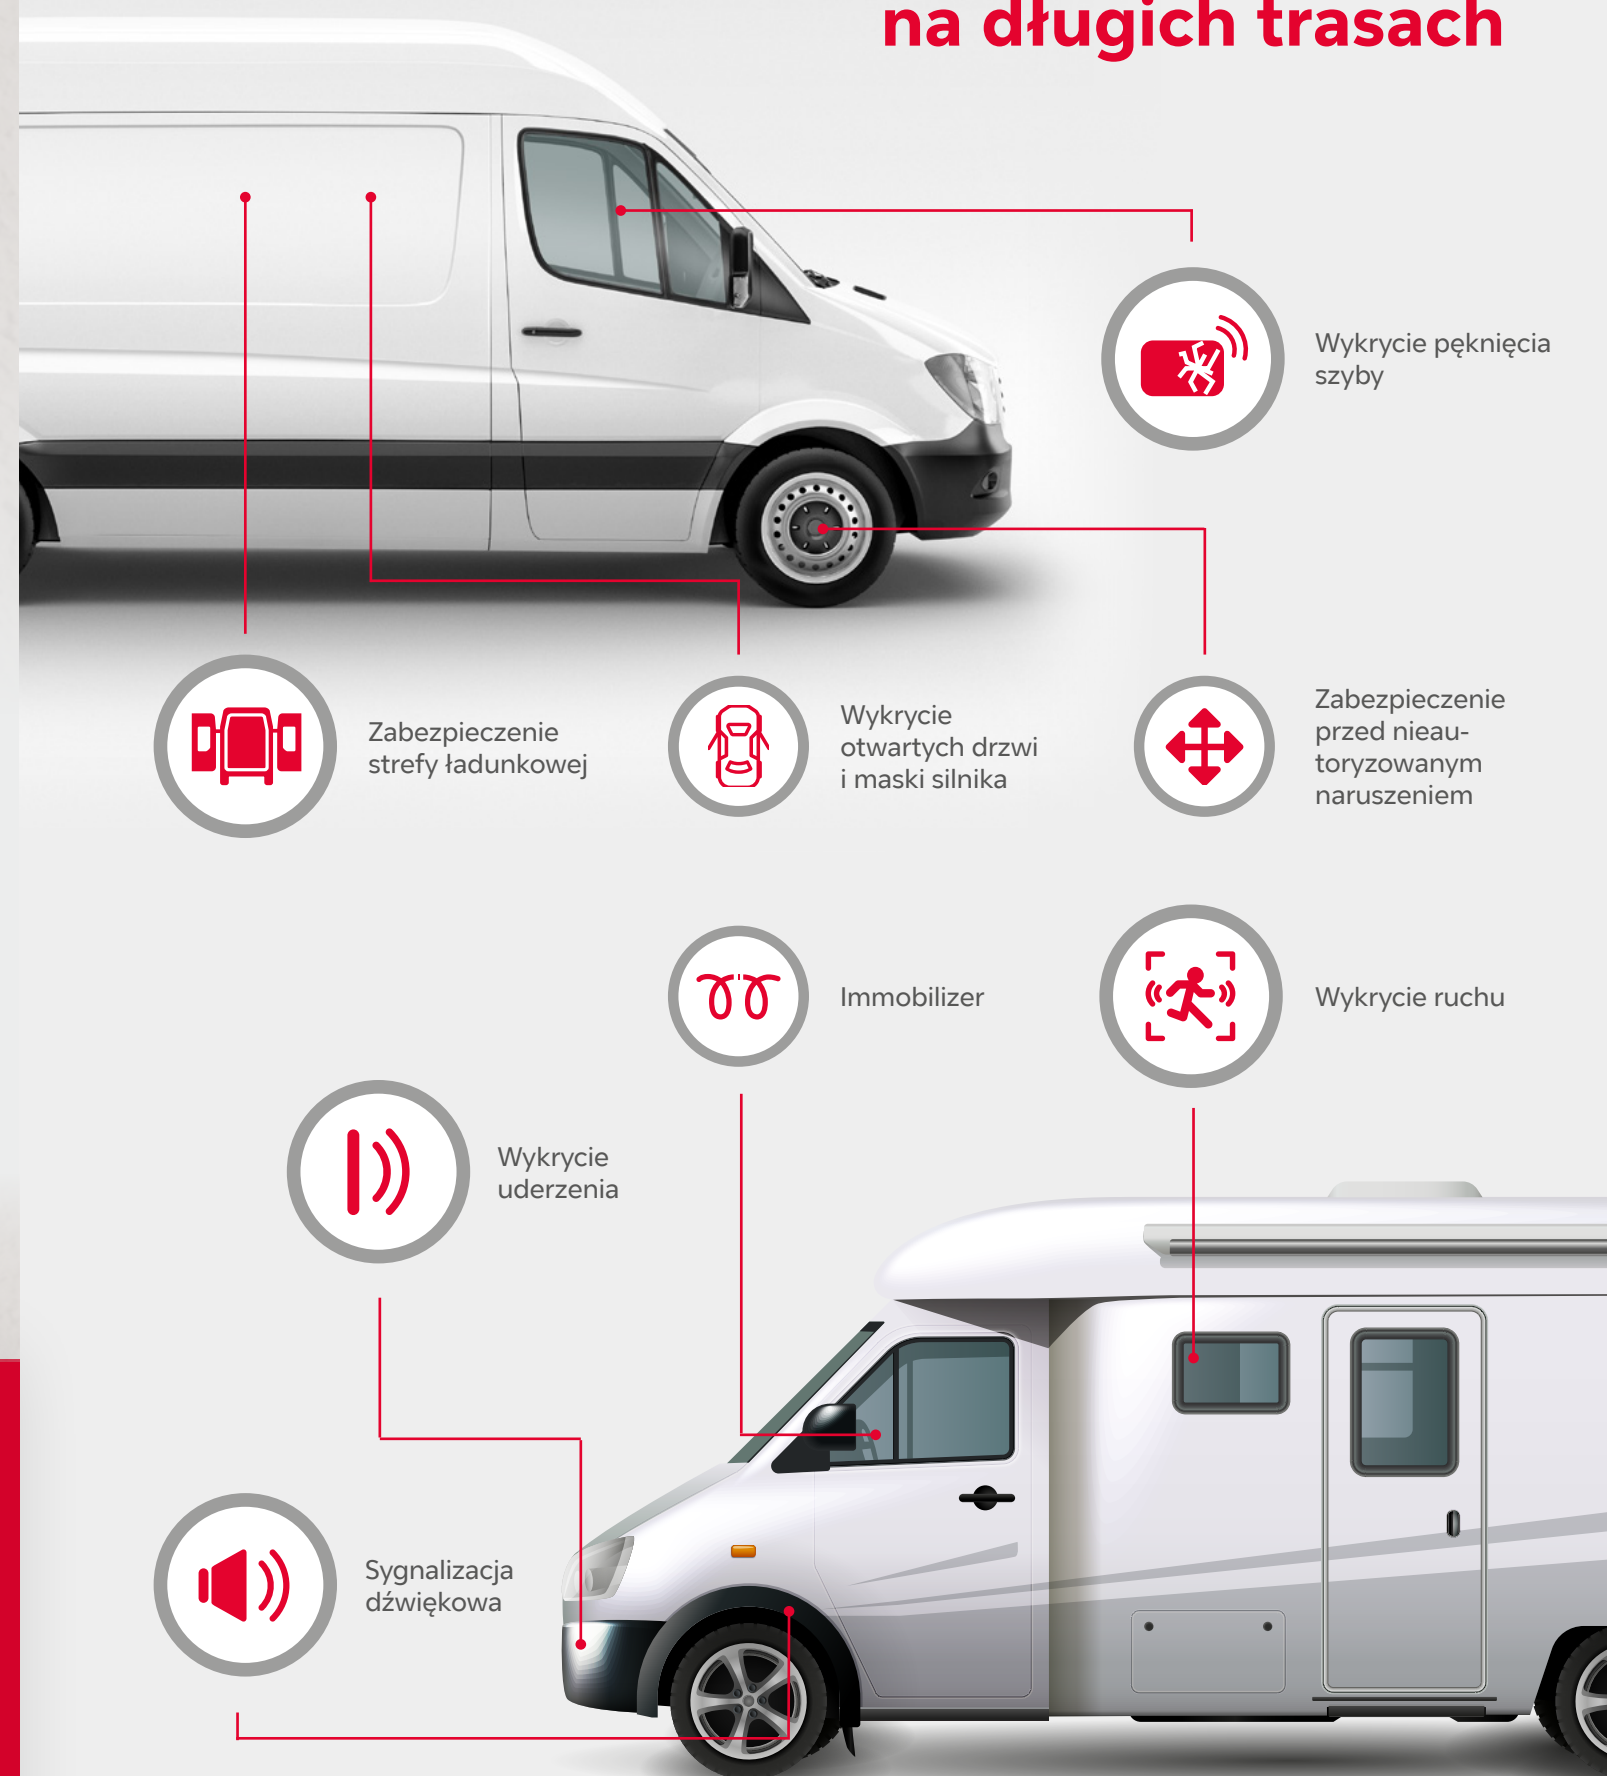

Steruj zdalnie alarmem samochodowym

Nie jesteś pewien czy zabezpieczyłeś swój pojazd? Sprawdź za pomocą aplikacji MyJABLOTRON. Jeśli naprawdę zapomniłeś, po prostu włącz alarm zdalnie. Dzięki aplikacji możesz zobaczyć także inne szczegóły pojazdu.

Pobierz aplikację za darmo  

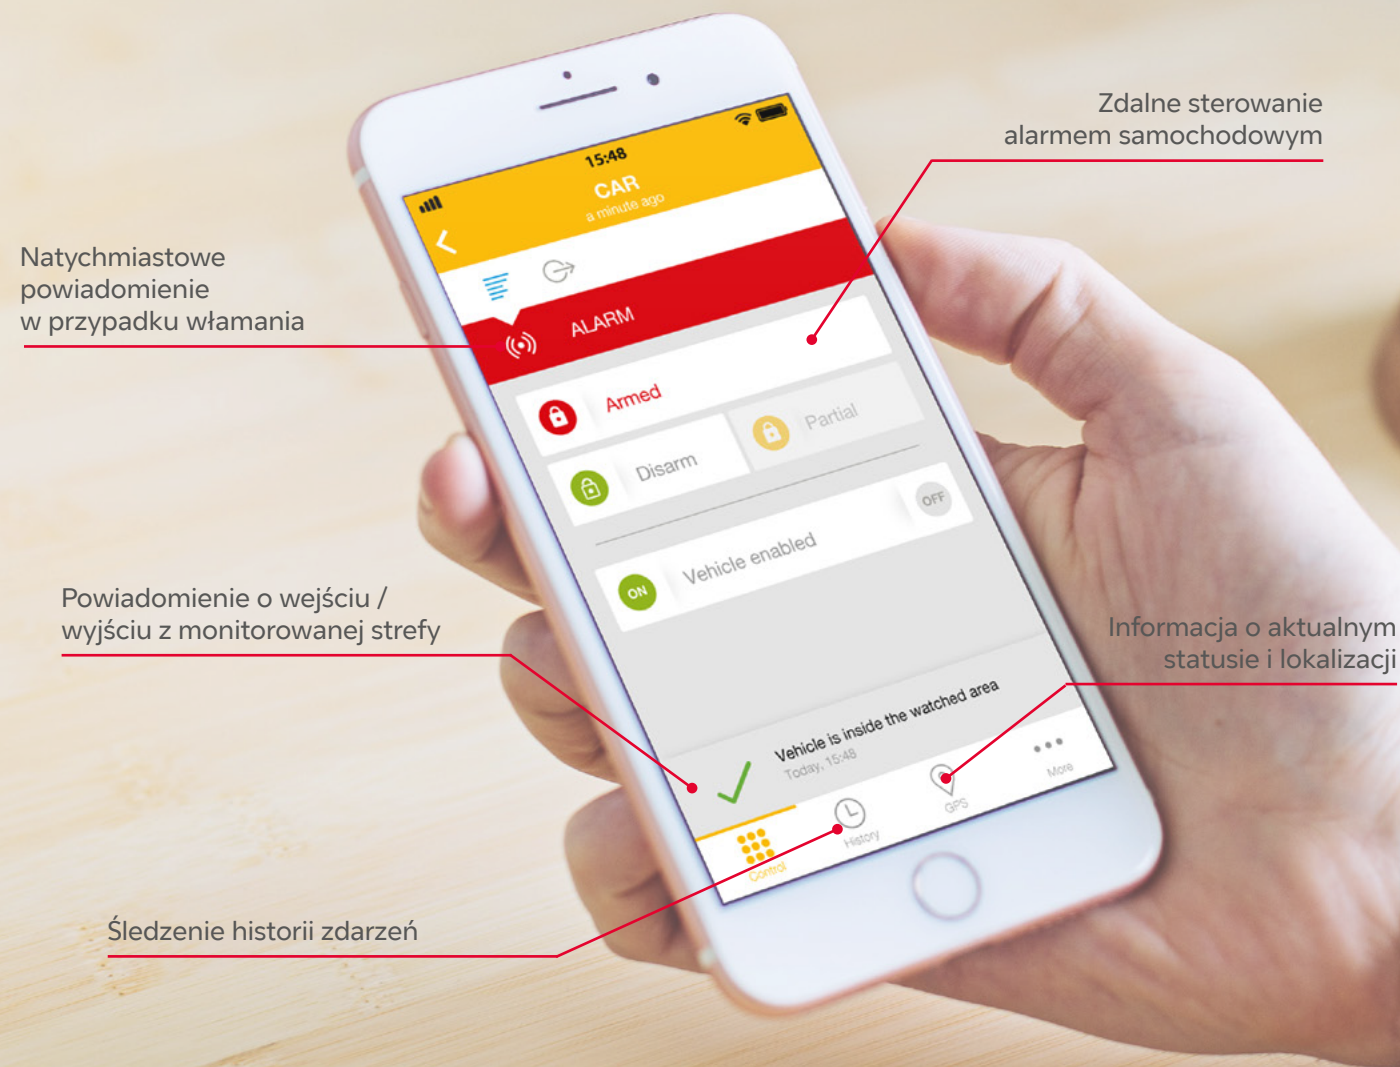

Przykłady innych zastosowań

Dzięki niskiemu zużyciu energii można również używać alarmu samochodowego do zabezpieczenia obiektów ruchomych bez dostępu do prądu. Wystarczy zasilanie z akumulatora samochodowego lub panelu słonecznego.



KAMPERY

Oprócz w pełni zabezpieczonego kampera można również stosować częściową ochronę w nocy, dzięki czemu tylko określone czujki zewnętrzne będą chronić pojazd.



KONTENERY BUDOWLANE

Alarm samochodowy jest idealnym rozwiązaniem do zabezpieczania i monitorowania kontenerów na placu budowy.



MASZyny BUDOWLANE

Możesz również użyć alarmu samochodowego do monitorowania maszyn budowlanych. Dzięki temu będziesz miał kontrolę nad ich lokalizacją i czasem pracy.



MOTORÓWKI

Łódź może być łatwo zabezpieczona przez bezprzewodowe czujki. Dzięki monitoringowi, zawsze będziesz znać lokalizację swojej łódki.

Cztery kroki do bezpieczeństwa





Pobierz aplikację za darmo  

Monitoruj swoje pojazdy na drodze

Skutecznie monitoruj swoje pojazdy firmowe i prywatne. Jednostka monitorująca identyfikuje kierowcę, przełącza pomiędzy jazdą służbową a prywatną i wysyła sygnał alarmowy w przypadku wystąpienia problemów. Aplikacja MyJABLOTRON daje przegląd przebytych tras, aktualnej lokalizacji oraz zużycia paliwa przez pojazd.


BIEŻĄCA
LOKALIZACJA


KONTROLA
KOSZTÓW


HISTORIA
PRZEJAZDÓW


DANE O KIEROWCY
I POJEŹDZIE


POZIOM PALIWA
W ZBIORNIKU


STAN LICZNIKA
KILOMETRÓW

Podstawowy monitoring



Przenośny moduł **CU-07A** z prostą instalacją i zasilaniem z gniazda zapalniczki samochodowej jest idealną opcją dla okazjonalnego monitorowania.

Kompleksowy monitoring



Urządzenie **CU-08A** jest przeznaczone do bardziej wymagających instalacji, takich jak monitoring floty, samochodów ciężarowych lub maszyn budowlanych.

Połączenie alarmu samochodowego i monitoringu



Alarm samochodowy GSM/GPS **CA-2103** to idealna opcja łącząca zabezpieczenie pojazdu oraz monitoring. Wbudowany moduł GPS umożliwia dokładne monitorowanie ruchu i lokalizacji pojazdu.

	Podstawowy monitoring CU-07A	Kompleksowy monitoring CU-08A	GSM/GPS autoalarm CA-2103
Automatyczne rozpoczęcie jazdy	✓		
Start jazdy po uruchomieniu zapłonu		✓	✓
Powiadomienie o wejściu lub wyjściu z monitorowanej strefy	✓	✓	✓
Informacja o rozpoczęciu trasy	✓	✓	✓
Aktualizacja pozycji co 20 sekund	✓	✓	✓
Wybór trasy służbowej lub prywatnej		✓	✓
Sterowanie urządzeniami (ogrzewanie, lodówka)		✓	✓
Monitorowanie statusu (np. piaskarka)		✓	
Zasilanie awaryjne		✓	✓
Zabezpieczenie pojazdu i przestrzeni ładunkowej			✓
Odczyt licznika kilometrów i poziomu paliwa*			✓

* Obsługa funkcji zależy od modelu samochodu.

OFERTA DLA AUT

KATALOG PRODUKTÓW

- Bezpieczeństwo
- Monitoring
- Zdalne sterowanie
- Parking
- Akcesoria
- Zasilanie
- Aplikacje

OCHRONA


- Autoalarmy
- Czujki ruchu
- Czujki powierzchniowe
- Czujki środowiskowe



AUTOALARMY

CA-2103 łączy w sobie zabezpieczenie pojazdu, sygnalizację dźwiękową, immobilizer i transmisję informacji o alarmie do telefonów komórkowych. Reaguje na otwarcie drzwi, przekręcenie kluczyka w stacyjce, otwarcie bagażnika lub maski lub włączenie urządzenia w pojeździe. Ochronę można rozszerzyć o dodatkowe czujki przewodowe i bezprzewodowe. Włącza tryb częściowego uzbrojenia.

Autoalarm **CA-345** służy do zabezpieczania pojazdów, gdzie nie jest konieczna transmisja alarmu do użytkownika.

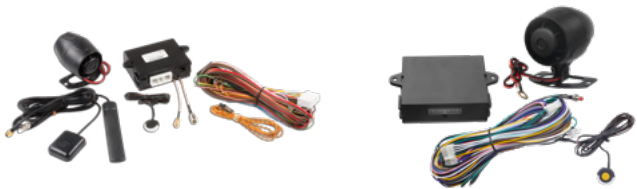

Kod produktu	CA-2103	CA-345
Nazwa produktu	GSM/GPS autoalarm	Autoalarm
Wymiary	118 x 80 x 35 mm	118 x 80 x 35 mm
Zasilanie	12/24 V DC	12/24 V DC
Prąd / prąd szczytowy	max. 20 mA/1 A	max. 20 mA/1 A
Liczba wejść magistrali	5	4
Obsługa odczytu danych z magistrali CAN	tak	tak
Ilość bezprzewodowych czujek / pilotów	12 wewnętrznych, 12 zewnętrznych / 8 pilotów	6 wewnętrznych, 6 zewnętrznych / 4 piloty
Identyfikacja kierowcy	RFID, SMS, przez dzwonienie	-
Bateria podtrzymująca	BB-03 - NiCd 8,4 V 170 mA	-
Pasmo operacyjne GSM	E-GSM / GPRS 850/900/1800/1900MHz	-
Zakres temperatury pracy	-20 °C do +85 °C	-20 °C do +85 °C
Układ unieruchamiający	8A ciągły, do 12A przerywany	8A ciągły, do 12A przerywany
Homologacja	ECE nr 116	ECE nr 116

CZUJKI RUCHU

Czujki ruchu są kluczowymi urządzeniami alarmu samochodowego. Służą do wykrywania ruchu osób w pojeździe lub w garażu. Zapewniają wysoką niezawodność, która wpływa na cały system bezpieczeństwa.



Kod produktu	JA-185P	JA-157P
Nazwa produktu	Czujka ruchu PIR	Zewnętrzny dwustrefowy czujnik ruchu PIR - kurtyna
Typ produktu	beprzewodowy	beprzewodowy
Wymiary	46 x 88 x 27 mm	52 x 176 x 66 mm
Zasilanie	1 x BAT-3V6-AA-LS - nie znajduje się w opakowaniu produktu	1 x BAT-3V0-CR123A - nie znajduje się w opakowaniu produktu
Żywotność baterii	ok. 2 lata	ok. 3 lata
Wysokość montażu	do 4 m	0,8 - 1,2 m
Kąt detekcji	360° / Ø 10 m (na wysokości 4 m)	5°/2 lub 5 m
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C	-10 °C do +40 °C
Uwagi	Nadaje się do wnętrza pojazdu.	-



Kod produktu	JA-158P
Nazwa produktu	Zewnętrzna czujka ruchu PIR
Typ produktu	beprzewodowy
Wymiary	99 x 205 x 266 mm
Zasilanie	2x BAT-3V0-CR123A - nie znajduje się w opakowaniu produktu
Żywotność baterii	ok. 3 lat
Wysokość montażu	2,5 - 3,0 m
Kąt detekcji	85°/12 m
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C

CZUJKI POWIERZCHNIOWE przechyłu

CA-550 - czujka przechyłu zapewnia niezawodną ochronę pojazdu przed nieautoryzowaną manipulacją, w tym próbami kradzieży kół lub ostrzega o odholowaniu podczas parkowania. Filtr mikroprocesorowy zapewnia znacznie mniejszą liczbę fałszywych alarmów podczas przypadkowego ruchu i w ekstremalnych temperaturach.



Kod produktu	CA-550
Nazwa produktu	Cyfrowy czujnik przechyłu
Typ produktu	przewodowy
Zasilanie	9 - 16 V
Zużycie prądu	zazwyczaj 1 mA
Zakres temperatury pracy	-40 °C do +85 °C
Maksymalna czułość (dotyczy obu osi)	1° z filtrem cyfrowym
Kąt kamery z maksymalną czułością	±45° od pozycji odniesienia
Wyjście alarmowe	przełączanie tranzystora względem ziemi przez 0,5 s (odporność na zwarcie)
Maksymalny prąd przełączany	80 mA

CZUJKI POWIERZCHNIOWE uderzenia

Czujka uderzenia GT-933 mechanicznie wykrywa uderzenie samochodu i może zaalarmować o awarii samochodu. Nie wymaga zewnętrznego zasilania.



Kod produktu	GT-933
Nazwa produktu	czujka uderzenia
Typ produktu	przewodowy, działający niezależnie
Zakres temperatury pracy	-40 °C do +85 °C
Pozycja spoczynkowa, pozioma, montażowa czujki	prostopadle do drogi, na sztywnej części konstrukcyjnej samochodu
Czułość na wstrząsy	8 - 12 G
Wyjście alarmowe	styk przełączający

CZUJKI
POWIERZCHNIOWE
zbicia szyby

Czujka stosowana do wykrycia alarmu pochodzącego od stłuczonych szyb. Czujki wykorzystują analizę zmian ciśnienia powietrza w połączeniu z detekcją charakterystycznego dźwięku tłuczonego szkła.



Kod produktu	JA-185B  
Nazwa produktu	Czujka zbitcia szyby
Typ produktu	beprzewodowy
Wymiary	88 x 46 x 22 mm
Zasilanie	Bateria litowa typu LS(T) 14500 (3,6 V AA / 2,4 Ah) - brak w zestawie
Żywotność baterii	ok. 2 lat
Odległość wykrywania	do 9 m
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C
Uwagi	Nadaje się do wnętrza pojazdu.

CZUJKI
POWIERZCHNIOWE
magnetyczne

Czujki magnetyczne służą do zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni pojazdu i są przeznaczone do wykrywania otwarcia okna lub drzwi przyczepy kempingowej lub innego obiektu ruchomego (przyczepa, kontener budowlany). Mogą być również stosowane do ochrony garażu.



Kod produktu	JA-150M / JA-150MB 	JA-151M / JA-151MB 
Nazwa produktu	Czujka magnetyczna z dwoma uniwersalnymi wejściami	Czujka magnetyczna - mini
Typ produktu	beprzewodowe	beprzewodowe
Wymiary	24 x 109 x 22 mm	27 x 55 x 16 mm
Zasilanie	1 x BAT-1V5-AA - brak w zestawie	1x BAT-3V0-CR2032 - brak w zestawie
Żywotność baterii	ok. 2 lata	ok. 2 lata
Maksymalna długość kabla przyłączeniowego	3 m	-
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C	-10 °C do +40 °C

CZUJKI
POWIERZCHNIOWE
wstrząsu

Czujki wstrząsów lub przechyłu mają dwa tryby pracy. Tryb wykrywania wstrząsów (wibracji) w drzwiach, oknach itp. wskazuje, że dokonano włamania. Tryb wykrywania przechyłu może wskazywać, że ktoś otwiera bagażnik dachowy lub część bramy garażowej.



Kod produktu	JA-182SH 
Nazwa produktu	Czujka wstrząsów lub przechyłu
Typ produktu	beprzewodowy
Wymiary	31 x 75 x 26 mm
Zasilanie	1x BAT-3V0-CR123A - brak w zestawie
Żywotność baterii	ok. 2 lat
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C
Wykrycie przechyłu	10° - 45°

CZUJKI ŚRODOWISKOWE dymu i temperatury

Niezbędne do ochrony przed pożarami. Wsparcie dla różnych ustawień wykrywania dymu i podwyższonej temperatury w różnych kombinacjach. Może chronić zarówno wewnątrz przyczepy kempingowej, jak i garażu.



Kod produktu	JA-151ST
Nazwa produktu	Czujka dymu i ciepła z wewnętrzną syreną
Typ produktu	beprzewodowy
Wymiary	Ø 126 x 50 mm
Zasilanie	3x BAT-1V5-AA - brak w zestawie
Żywotność baterii	ok. 3 lat
Wykrycie dymu	optyczne rozproszenie światła
Czułość czujki dymu	m = 0,11 ÷ 0,13 dB / m klasa A2 wg EN 54-7
Temperatura pracy temperatura alarmu	-10 °C do + 80 °C +60 °C do + 70 °C
Uwagi	Zawiera syrenę (EN 14604). Akcesoria - PLV-P-ST uniwersalna okrągła podkładka montażowa.



CZUJKI ŚRODOWISKOWE wyciek gazu

Czujki gazu rozpoznają w porę wyciek i włączają alarm, zanim powstanie zagrożenie dla zdrowia. Stosowane głównie w przyczepach kempingowych lub garażach, mogą pracować samodzielnie lub być częścią systemu bezpieczeństwa.



Kod produktu	EI208W / EI208DW	GS-133
Nazwa produktu	czujka gazu / z ekranem LCD	Czujka gazów palnych
Typ produktu	autonomiczny	autonomiczny
Wymiary	120 x 105 x 40 mm	110 x 164 x 53 mm
Zasilanie	Zintegrowana niewymienna bateria litowa	12 V DC
Żywotność baterii	10 lat (termin ważności podany na etykiecie)	-
Wyjście przekaźnikowe	-	24 V / 2 A (opcjonalna reakcja na 1. lub 2. poziomie)
Zużycie w trybie czuwania gdy przekaźnik jest aktywowany	-	100 mA / 150 mA
Zakres temperatury pracy	0 °C do 40 °C	-10 °C do +40 °C
Sygnalizacja dźwiękowa	85 dB	94 dB
Eksplotacja urządzenia	maks. 10 lat	min. 5 lat



Sygnalizacja optyczna za pomocą LED dla EI208DW, również na LCD.

MONITORING

Rejestratory trasy



GSM/GPS JEDNOSTKI MONITORUJĄCE

Jednostki monitorujące GSM/GPS przeznaczone są do monitorowania przejazdów samochodów osobowych, ciężarowych lub maszyn budowlanych. Odbiorniki GPS wykrywają pozycję pojazdu za pomocą transmisji on-line. Ale mogą też sterować różnymi urządzeniami lub wybrać podróż prywatną lub służbową. Programowalne wyjście może blokować korzystanie z pojazdu do czasu uzyskania autoryzacji kierowcy.



Kod produktu	CU-07A	CU-08A
Nazwa produktu	GSM/GPS rejestrator trasy	GSM/GPS rejestrator trasy
Wymiary	160 x 42 x 19 mm	118 x 80 x 35 mm
Zasilanie	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Prąd / prąd szczytowy	do 14 mA / 1A	do 14 mA / 1A
Liczba wejść	1	2 + kluczyk zapłonu
Liczba wyjść	-	1
Identyfikacja kierowcy	SMS, przez dzwonenie	RFID, SMS, przez dzwonenie
Bateria zapasowa	brak	tak (brak w zestawie)
Prywatna/służbowa trasa	SMS	SMS / przez przełączenie
Pasmo pracy GSM	E-GSM / GPRS 850/900/1800/1900MHz	E-GSM / GPRS 850/900/1800/1900MHz
Zakres temperatury pracy	-20 °C do +85 °C	-20 °C do +85 °C
Homologacja	ECE nr 10	ECE nr 10

ZDALNE STEROWANIE

- Zdalne sterowanie
- Nadajnik do montażu na stałe
- Przekazniki



PILOTY STERUJĄCE


Pozwalają na zdalne sterowanie pojazdem lub dodatkowym wyposażeniem w celu otwarcia bramy wjazdowej, garażowej lub włączenia oświetlenia. Mogą również uruchomić alarm awaryjny. W zależności od typu piloty komunikują się jednokierunkowo lub dwukierunkowo, czyli działanie potwierdzone jest optyczną i akustyczną informacją zwrotną.



Kod produktu	JA-152J MS II	JA-154J MS II
Nazwa produktu	Dwukierunkowy, dwuprzyciskowy pilot zdalnego sterowania	Dwukierunkowy, czteroprzyciskowy pilot zdalnego sterowania
Wymiary	63 x 36 x 15 mm	77 x 36 x 15 mm
Zasilanie	1x BAT-3V0-2032	1x BAT-3V0-2032
Żywotność baterii	ok. 2 lata	ok. 2 lata
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C	-10 °C do +40 °C
Uwagi	Może być przypisany do CA-2103, AC-160-C i AC-160-DIN.	Może być przypisany do CA-2103, AC-160-C i AC-160-DIN.

PRZekażnik DO MONTAŻU STAŁEGO


Umożliwia zdalne sterowanie bramą wjazdową, garażową lub oświetleniem bezpośrednio z samochodu. Zaletą jest stały montaż, czyli można go aktywować np. poprzez mrugnięcie długimi światłami lub ukrytym przyciskiem.



Kod produktu	JA-155J
Nazwa produktu	Uniwersalny przekaznik
Wymiary	84 x 53 x 25 mm
Zasilanie	12 - 24 V
Zakres temperatury pracy	-40 °C do +85 °C
Zasięg komunikacji	ok. 300 m (bezpośrednia linia widzenia)
Uwagi	Może być przypisany do AC-160-C i AC-160-DIN.

PRZEKAŹNIKI

Odbierają one sygnał z pilota lub alarmu samochodowego CA-2103, aby wykonać żadaną czynność; otworzyć bramę garażową, podnieść szlaban lub włączyć oświetlenie.

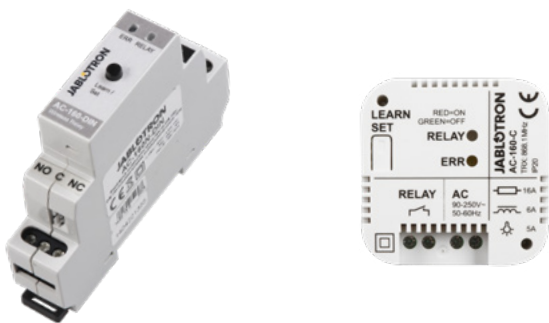

Kod produktu	AC-160-DIN	AC-160-C
Nazwa produktu	Bezprzewodowy przekaźnik wielofunkcyjny do montażu na szynie DIN	Bezprzewodowy przekaźnik wielofunkcyjny
Wymiary	18 x 90 x 65 mm	49 x 49 x 26 mm
Zasilanie	230 V / 50 Hz	100 - 230 V / 50 - 60 Hz
Wewnętrzne zużycie energii	0,5 W / max. 1,7 W	0,2 W / max. 0,7 W
Maksymalne napięcie przełączane	250 V AC	250 V AC
Maksymalny prąd przełączany	16 A	16 A
Obciążenie indukcyjne, pojemnościowe	8 A	8 A
Minimalna przełączana moc DC	0,5 W	0,5 W
Oświetlenie halogenowe	maks. 1000 W	maks. 1000 W
Średnica podłączonych przewodów	maks. 2 x 1,5 mm2 maks. 1 x 2,5 mm2	maks. 2 x 1,5 mm2 maks. 1 x 2,5 mm2
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C	-10 °C do +40 °C

PARKING

o Czujniki parkowania



CZUJNIKI PARKOWANIA

Są one aktywowane automatycznie po wybraniu biegu wstecznego i dają sygnał dźwiękowy informujący o obecności przeszkody. Dodatkowo czujnik parkowania posiada wyświetlacz LED podający dane liczbowe i kolorowy wykres dotyczący odległości i położenia przeszkody.



Kod produktu	PS-001	PS-062A II
Nazwa produktu	Dźwiękowy czujnik parkowania	Dźwiękowy czujnik parkowania z wyświetlaczem
Wymiary	42 x 16 mm (głośnik)	79 x 31 x 18 mm (wyświetlacz)
Zasilanie	10 - 16 V	10 - 16 V
Zużycie przy aktywacji	20 - 200 mA	20 - 200 mA
Częstotliwość pracy czujnika	40 kHz	40 kHz
Liczba / typ czujników	4 / PS-SEN.S28	4 / PS-SEN.S28
Odległość wykrywania	0,4 - 1,5 m	0,3 - 2 m
Zakres temperatury pracy	-30 °C do +70 °C	-30 °C do +70 °C


AKCESORIA

- Moduły rozszerzeń
- Urządzenia autoryzujące
- Syreny



MODUŁY
ROZSZERZEŃ

Moduły wyjściowe mogą być wykorzystane do dodania funkcji alarmu samochodowego. Mogą one na przykład sterować centralnym zamkiem samochodu lub uruchamianiem blokady, optyczną sygnalizacją zablokowania i odblokowania, zasilaniem dodatkowych czujek lub niezależnym sterowaniem ogrzewaniem.

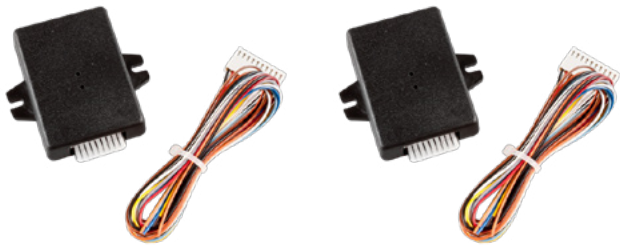

Kod produktu	MCB-03	MCO-04
Nazwa produktu	moduł CAN BUS	moduł wyjściowy autoalarmu
Wymiary	17 x 47 x 66 mm	17 x 47 x 66 mm
Napięcie zasilania	12 / 24 V (10 - 32 V)	12 / 24 V (10 - 32 V)
Nośność wyjść	200 mA	200 / 10 mA
Zużycie	8 mA	8 mA
Zakres temperatury pracy	-40 °C do +85 °C	-40 °C do +85 °C
Zgodne z	ECE Regulation No 010:2012	ECE Regulation No 010:2012

URZĄDZENIA
AUTORYZACYJNE

Urządzenia autoryzacyjne służą do bezkontaktowej identyfikacji kierowców. Identyfikacja odbywa się poprzez przyłożenie chipów dostępu do czytnika RFID, który jest wyposażeniem jednostki logistycznej CU-08A lub alarmu samochodowego CA-2103.



Kod produktu	CU-08RF
Nazwa produktu	czytnik RFID
Wymiary	52 x 73 x 10,5 mm
Zakres zasilania	8 do 30 V
Maksymalny pobór prądu	8 mA / 12 V
Prąd nominalny w trybie oszczędzania energii	4 mA / 12 V
Częstotliwość RFID	125 kHz
Zakres temperatury pracy	-20 °C do +80 °C
Warunki eksploatacji	ČTÚ no. VO-R/10/04.2012-7



Kod produktu	JA-195J	JA-194J-BK
Nazwa produktu	brelok RFID	brelok RFID (skórzany)
Standard komunikacji	Jablotron 125 kHz	Jablotron 125 kHz
Sposób przypisania	Przez C-Link lub czytnik CU-08RF	Przez C-Link lub czytnik CU-08RF



Kod produktu	JA-192J
Nazwa produktu	brelok zbliżeniowy RFID
Standard komunikacji	Jablotron 125 kHz
Sposób przypisania	Przez C-Link lub czytnik CU-08RF



Więcej wariantów breloków znajdziesz na: www.jablotron.com/pl

SYRENY

Stosowane do akustycznej sygnalizacji alarmu. Dodatkowe piezosyreny mogą być również stosowane we wnętrzu pojazdu.



Kod produktu	SA-530	SA-530-24
Nazwa produktu	Syrena magnetodynamiczna	Syrena magnetodynamiczna
Wymiary	56 x 74 x 74 mm	56 x 74 x 74 mm
Moc akustyczna	117 dB	115 dB
Prąd nominalny	1,2 A	0,8 A
Napięcie nominalne	12 V	24 V



Kod produktu	SA-105	BUZ-12-24V
Nazwa produktu	Syrena piezoelektryczna	Syrena piezoelektryczna
Wymiary	53 x 53 x 58 mm	ø 30 mm x 10 mm
Moc akustyczna	108 dB	90 dB / 30 cm
Prąd nominalny	250 mA	15 mA / 12 V
Napięcie nominalne	12 V	3 - 28 V
Uwagi	Może być stosowany we wnętrzu pojazdu	Sygnalizacja akustyczna wewnętrzna - funkcja dzwonienia po uprawnienia kierowcy do CA-2103 lub CU-08A.

ZASILANIE

o Baterie



BATERIA

Służy do zasilania urządzeń bezprzewodowych lub do podtrzymania zasilania jednostek alarmowych i monitorujących.



Kod produktu	BB-03
Nazwa produktu	NiCd
Napięcie	8,4 V
Wydajność	0,17 Ah
Przeznaczone do produktów	CA-2103 / CU-08A



Baterie do urządzeń znajdziesz na:
www.jablotron.com/pl

APLIKACJA

- C-Link
- MyCOMPANY



C-Link

Oprogramowanie do konfigurowania, diagnozowania i rejestrowania alarmów samochodowych i jednostek monitorujących JABLOTRON.

Funkcje

- Natychmiastowa kontrola funkcji wejść i czujek
- Zmiany wszystkich parametrów opcjonalnych
- Ustawienia dla wejść i odczyt magistrali CAN
- Zarządzanie użytkownikami i kierowcami, w tym eksport / import
- Ustawianie komunikatów tekstowych, którymi komunikuje się system
- Przeglądanie historii zdarzeń i opcje filtrowania (do 1.000)
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia i pliku CAN
- Zapisywanie danych o instalacji



Podłączenie autoalarmu lub jednostki monitorującej



kabel USB



zdalnie przez internet

MyCOMPANY

Skuteczne narzędzie, które daje dostęp online do zarządzania wszystkimi instalacjami i klientami. Dzięki aplikacji MyCompany masz przegląd wszystkich swoich instalacji, a wszystkie instrukcje i podręczniki są pod ręką.

Funkcje

- Zarządzanie instalacją - podgląd aktualnego stanu i zmiana ustawień
- Powiadomienia serwisowe



MySTORAGE

INSTRUKCJE MONTAŻU


Materiały informacyjne i marketingowe w różnych językach w jednym miejscu



MyKNOWLEDGE

FILMY SZKOLENIOWE

Informacje o aktualnych i nowych produktach

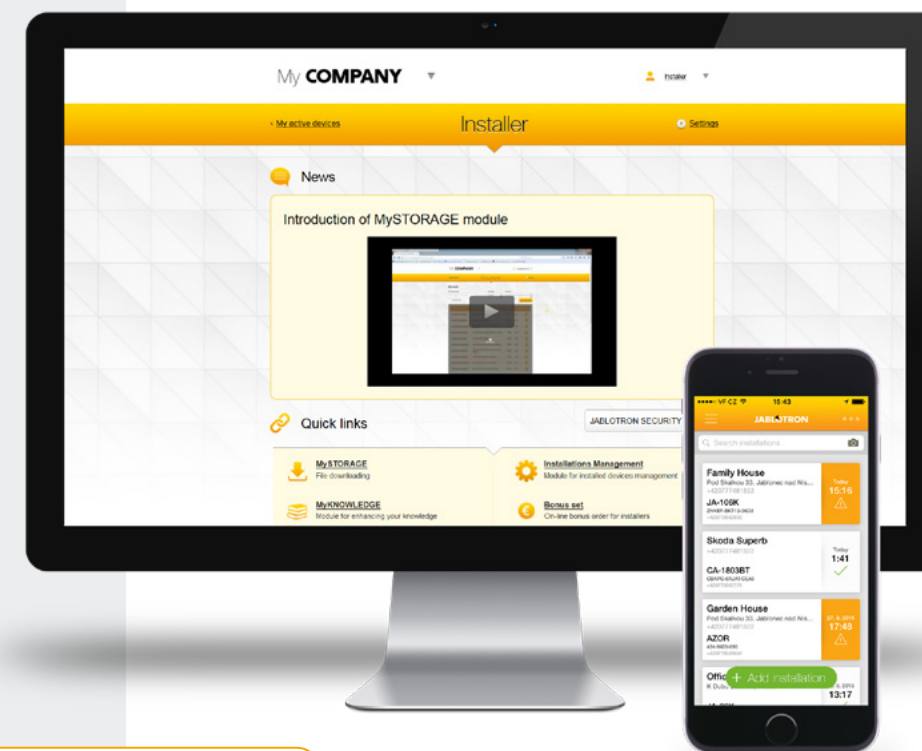

Pobierz aplikację za darmo





www.jablotron.com

C-PLCAR22090